

ROTAČNÉ LASEROVÉ PRÍSTROJE

Rotačné laserové nivelačné prístroje sa čoraz viac uplňujú v oblasti stavebníctva a nahrádzajú klasické optické nivelačné prístroje a sčasti aj teodolity. Prístroje **Agatec** zaujmú popri technických parametroch aj bezkonkurenčnou cenou vo svojej triede. Model M10 je určený najmä na použitie v interiéri, ostatné modely aj v exteriéri. Porovnanie parametrov:

+3.3mm



Typ prístroja

	M10	GAT220	GAT220 HV	A510S
Presnosť	± 10 mm / 30m	± 3.3 mm / 30m	± 3.3 mm / 30m	± 3.3 mm / 30m
Dosah / priemer	60 m	300 m	300 m horiz. / 40 m vertikálne	300 m
Rozsah automatiky / funkcie *	Bez automatiky	± 6° / H	± 6° / H, (V - poloautomaticky)	± 6° / H / V / PB
Poloautomatické sklony	nie	áno	áno	áno
Rýchlosť rotácie	4 voľby	3 voľby	3 voľby	6 volieb
Typ lasera	viditeľný	viditeľný	viditeľný	viditeľný
SCAN - skenovací uhol	2°, 8° a 25°	nie	nie	od 2° do 36° plynule
CHALK LINE - čiara	nie	nie	nie	áno
Odolnosť voči vode	-	IP64	IP64	IP64


* Legenda: H horizontálna rovina, V vertikálna rovina, PB olovnica

Automatické horizontálne lasery GAT220 a GAT220HV

- Univerzálny výkonný prístroj na vonkajšie aj vnútorné práce
- Automatické vytyčenie horizontálnej roviny, zvislice a pravého uhla
- Model GAT220HV má aj elektronickú libelu na poloautomatické vytyčenie zvislej roviny
- Funkcia **TILT** výstraha pri náhodnom porušení polohy
- Obsah dodávky **GAT220**: kufrík, akumulátor a nabíjačka, magnetický terč, prijímač MR50
- Obsah dodávky **GAT220HV**: kufrík, akumulátor a nabíjačka, magnetický terč, prijímač MR80S
- Prijímač MR80S má zabudované aj funkcie diaľkového ovládania



Pri použití v interiéri odklopte veko: pod ním svieti laserová olovnica

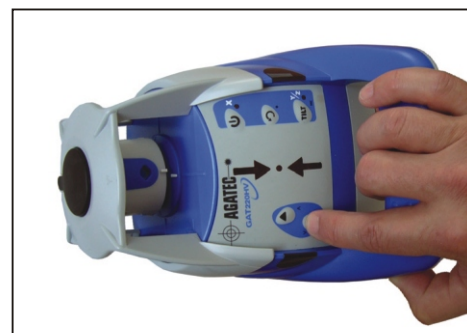

GAT220HV je vybavený elektronickou libelou na poloautomatické vytyčovanie zvislých rovín

Automatický horizontálny a vertikálny laser A510S

- Automatické vytyčenie horizontálnej i vertikálnej roviny, zvislice a vytyčovanie pravých uhlov
- Poloautomatické vytyčenie šikmej roviny posunom rotačnej hlavy, alebo pri vypnutej automatike
- Funkcia **SCAN** vykreslenie výraznej čiary kmitaním rotujúcej hlavy vo zvolenom sektore
- Funkcia **CHALK LINE** vykreslenie čiary pri pozastavenej rotácii (šetriaci režim batérie)
- Funkcia **TILT** výstraha pri náhodnom porušení polohy
- Integrovaný univerzálny držiak s možnosťou jemného nastavenia výšky, sklonu, alebo odsadenia
- Diaľkové ovládanie s funkciami lasera a taktiež na nastavenie rovnoobežnej referenčnej zvislej roviny
- Obsah dodávky **A510S**: kufrík, akumulátor a nabíjačka, magnetický terč, diaľkové ovládanie



Jednoduché nastavenie sklonu - držiak umožňuje aretáciu v ľubovoľnom sklone



Prístroj zavesený na konzole. Nastavenie presnej výšky na univerzálnom držiaku